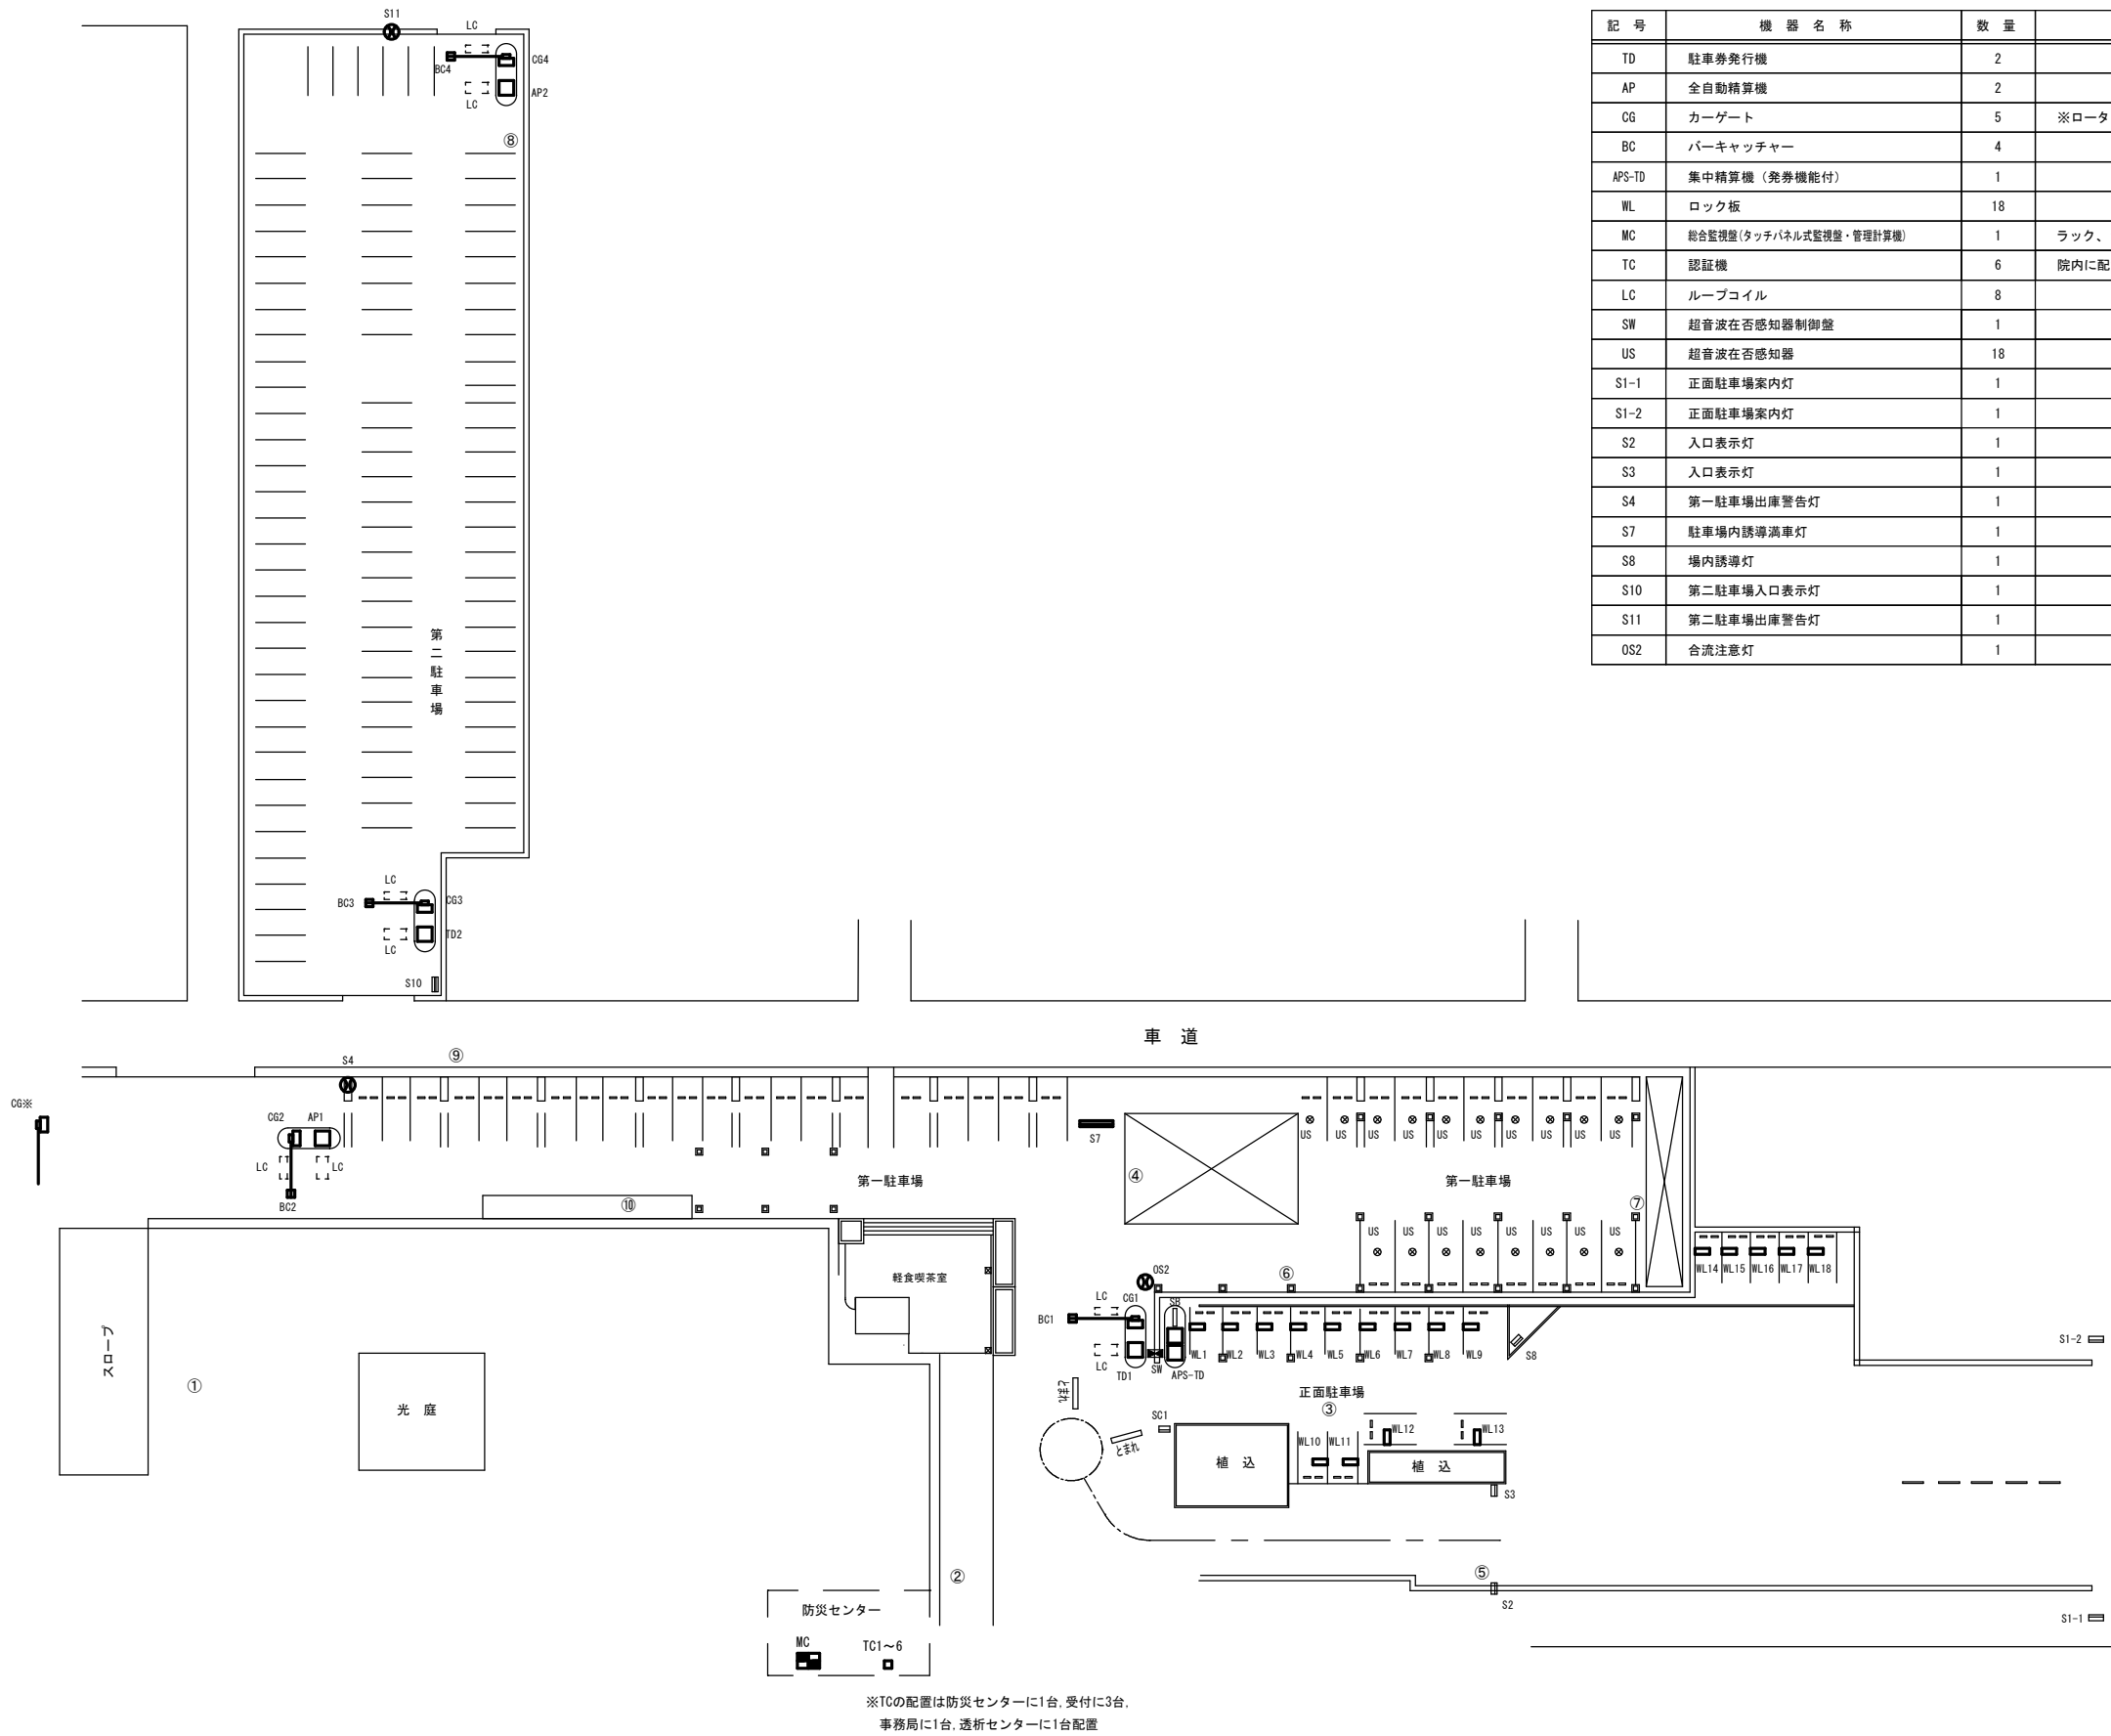
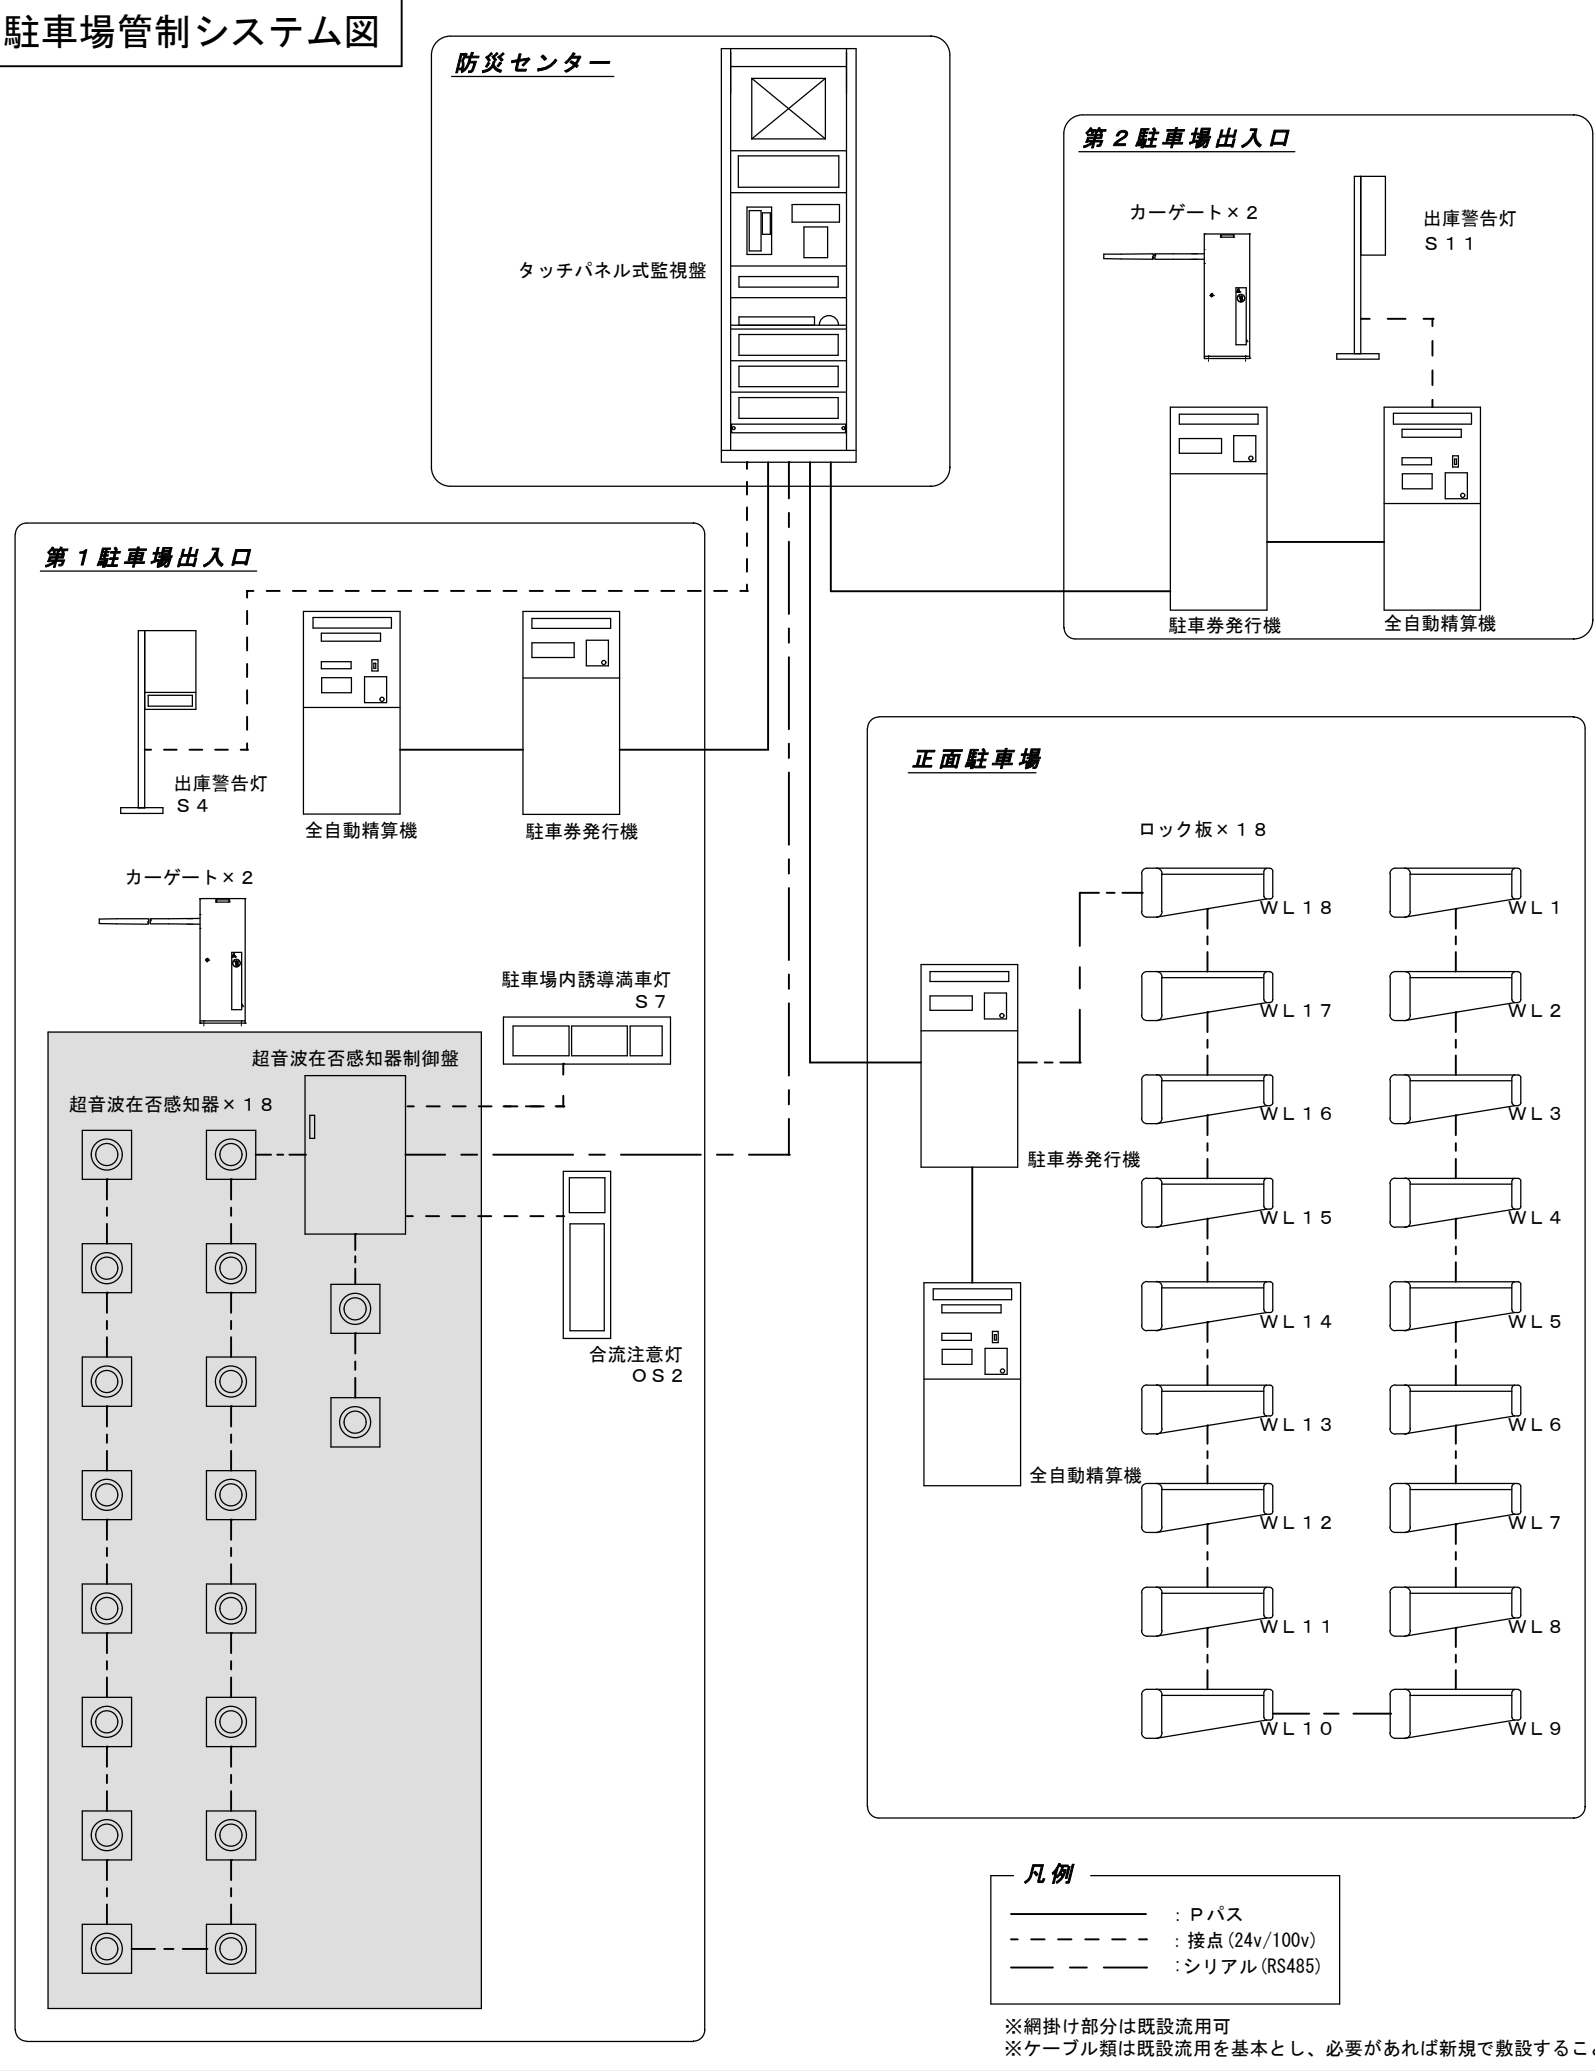




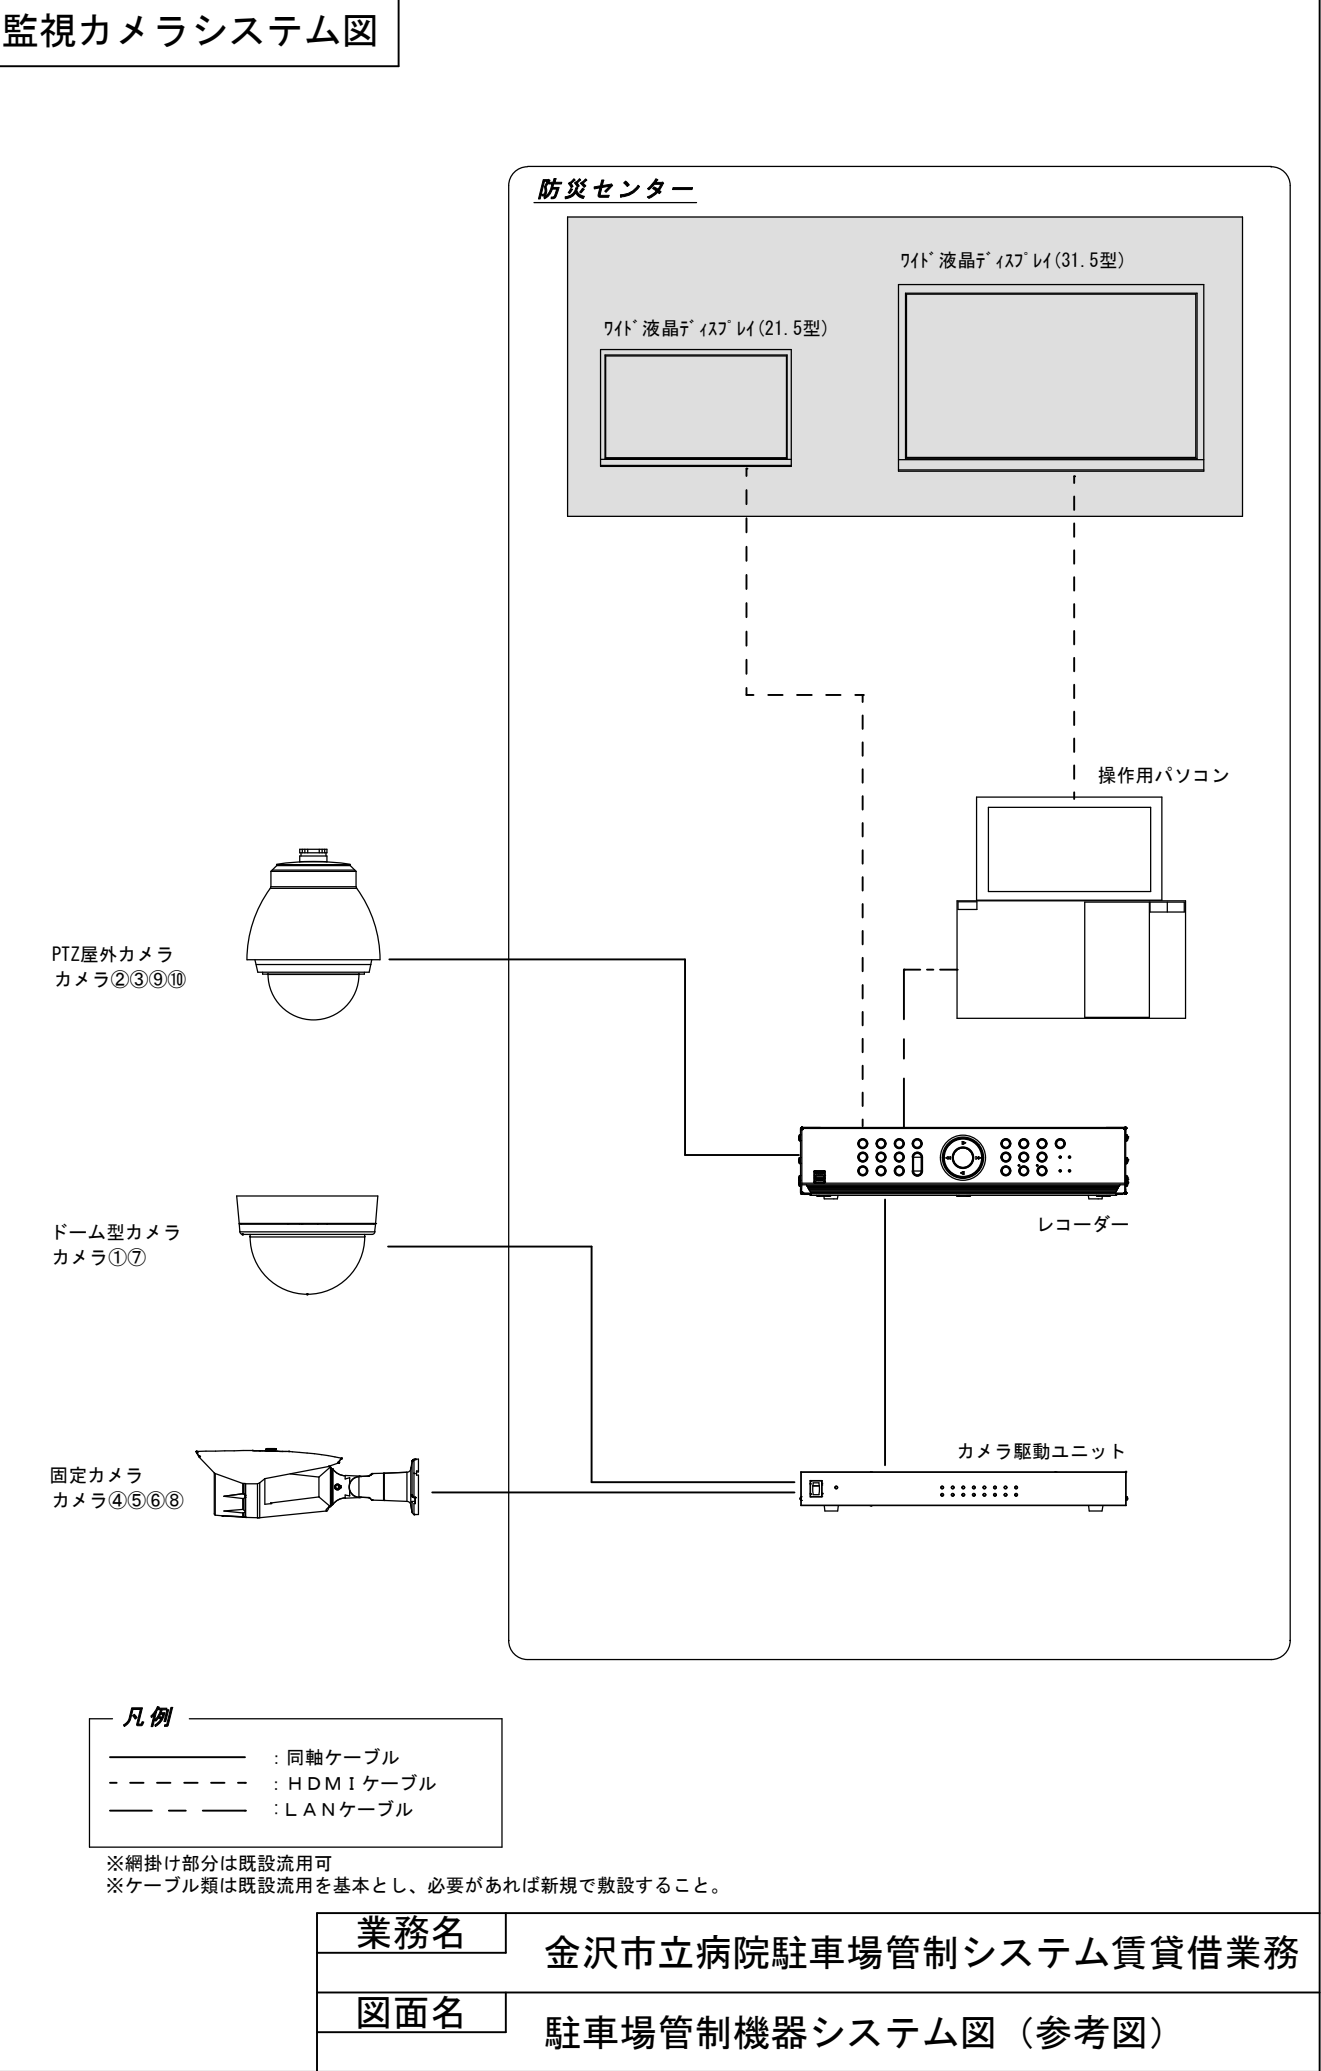
記 号	機 器 名 称	数 量	備 考	適 要
TD	駐車券発行機	2		更 新
AP	全自動精算機	2		更 新
CG	カーゲート	5	※ロータリーゲートは撤去	更 新
BC	バーキャッチャー	4		更 新
APS-TD	集中精算機（発券機能付）	1		更 新
WL	ロック板	18		更 新
MC	総合監視盤（タッチパネル式監視盤・管理計算機）	1	ラック、シーケンサーは既設流用	一部更新
TC	認証機	6	院内に配置	更 新
LC	ループコイル	8		既設流用
SW	超音波在否感知器制御盤	1		既設流用
US	超音波在否感知器	18		既設流用
S1-1	正面駐車場案内灯	1		対象外
S1-2	正面駐車場案内灯	1		対象外
S2	入口表示灯	1		対象外
S3	入口表示灯	1		対象外
S4	第一駐車場出庫警告灯	1		更 新
S7	駐車場内誘導満車灯	1		更 新
S8	場内誘導灯	1		対象外
S10	第二駐車場入口表示灯	1		対象外
S11	第二駐車場出庫警告灯	1		更 新
OS2	合流注意灯	1		更 新

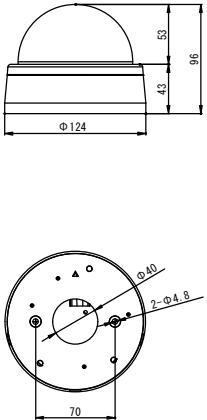
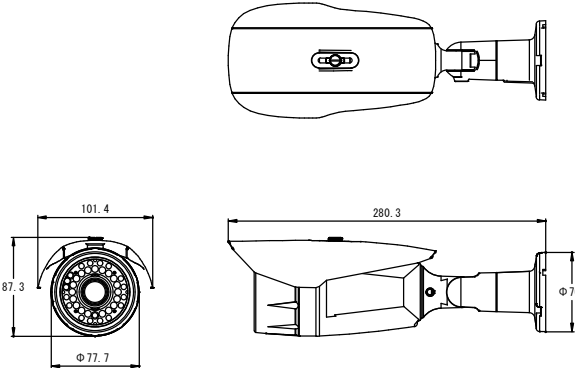
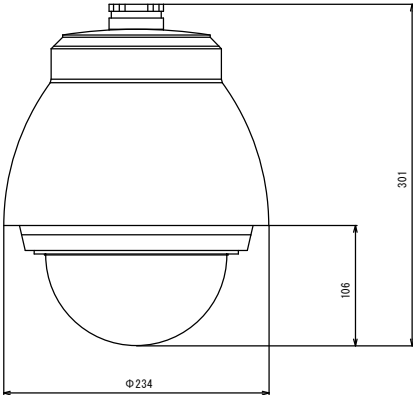
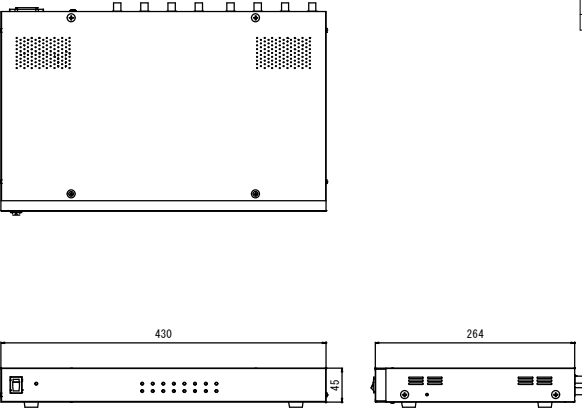
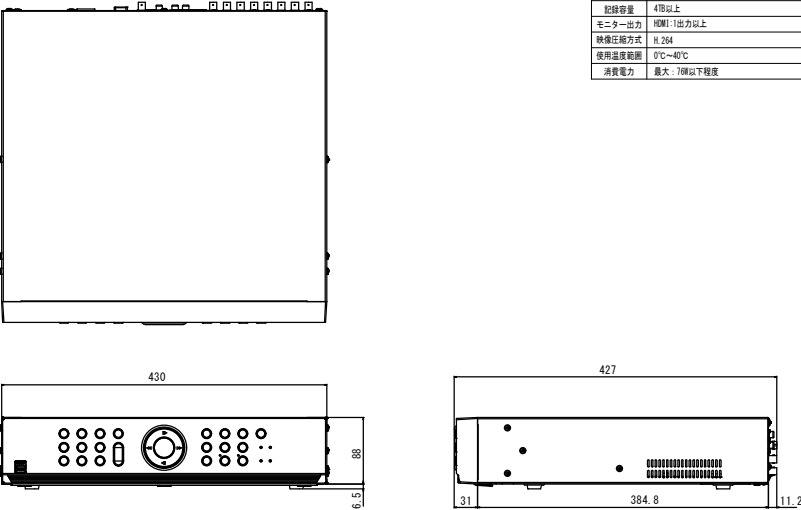
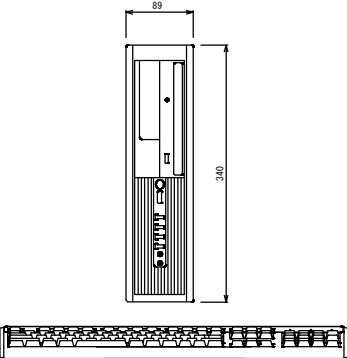
業務名	金沢市立病院駐車場管制システム賃貸借業務
図面名	駐車場管制機器配置図

駐車場管制システム図



監視カメラシステム図



ドーム型カメラ		2台	固定カメラ		4台	PTZ屋外カメラ		4台																																														
		<table><tr><th>項目</th><th>仕様</th></tr><tr><td>有効画素数</td><td>約200万画素 1920(水平)×1080(垂直)</td></tr><tr><td>最低照度</td><td>0.001 lx</td></tr><tr><td>ディスプレイ</td><td>オート/カラー/白黒</td></tr><tr><td>画角</td><td>水平:90°～120° 垂直:59°～15°</td></tr><tr><td>消費電力</td><td>最大:1.6W以下程度</td></tr><tr><td>使用温度範囲</td><td>-10℃～50℃</td></tr></table>	項目	仕様	有効画素数	約200万画素 1920(水平)×1080(垂直)	最低照度	0.001 lx	ディスプレイ	オート/カラー/白黒	画角	水平:90°～120° 垂直:59°～15°	消費電力	最大:1.6W以下程度	使用温度範囲	-10℃～50℃			<table><tr><th>項目</th><th>仕様</th></tr><tr><td>有効画素数</td><td>約200万画素 1920(水平)×1080(垂直)</td></tr><tr><td>最低照度</td><td>0.001 lx</td></tr><tr><td>ディスプレイ</td><td>赤外線照射/カラー/白黒</td></tr><tr><td>画角</td><td>水平:90°～120° 垂直:59°～15°</td></tr><tr><td>消費電力</td><td>最大:6.5W以下程度</td></tr><tr><td>使用温度範囲</td><td>-10℃～50℃</td></tr></table>	項目	仕様	有効画素数	約200万画素 1920(水平)×1080(垂直)	最低照度	0.001 lx	ディスプレイ	赤外線照射/カラー/白黒	画角	水平:90°～120° 垂直:59°～15°	消費電力	最大:6.5W以下程度	使用温度範囲	-10℃～50℃			<table><tr><th>項目</th><th>仕様</th></tr><tr><td>有効画素数</td><td>約200万画素 1920(水平)×1080(垂直)</td></tr><tr><td>最低照度</td><td>カラー:0.35 lx 白黒:0.0131 lx</td></tr><tr><td>ディスプレイ</td><td>あり Low Light Hilight</td></tr><tr><td>水平回転範囲</td><td>360° エンドレス制御</td></tr><tr><td>垂直回転範囲</td><td>-10°～190°</td></tr><tr><td>ズーム比</td><td>光学30倍</td></tr><tr><td>消費電力</td><td>12W程度/ヒーター使用時50W程度</td></tr><tr><td>使用温度範囲</td><td>-10℃～40℃</td></tr></table>	項目	仕様	有効画素数	約200万画素 1920(水平)×1080(垂直)	最低照度	カラー:0.35 lx 白黒:0.0131 lx	ディスプレイ	あり Low Light Hilight	水平回転範囲	360° エンドレス制御	垂直回転範囲	-10°～190°	ズーム比	光学30倍	消費電力	12W程度/ヒーター使用時50W程度	使用温度範囲	-10℃～40℃
項目	仕様																																																					
有効画素数	約200万画素 1920(水平)×1080(垂直)																																																					
最低照度	0.001 lx																																																					
ディスプレイ	オート/カラー/白黒																																																					
画角	水平:90°～120° 垂直:59°～15°																																																					
消費電力	最大:1.6W以下程度																																																					
使用温度範囲	-10℃～50℃																																																					
項目	仕様																																																					
有効画素数	約200万画素 1920(水平)×1080(垂直)																																																					
最低照度	0.001 lx																																																					
ディスプレイ	赤外線照射/カラー/白黒																																																					
画角	水平:90°～120° 垂直:59°～15°																																																					
消費電力	最大:6.5W以下程度																																																					
使用温度範囲	-10℃～50℃																																																					
項目	仕様																																																					
有効画素数	約200万画素 1920(水平)×1080(垂直)																																																					
最低照度	カラー:0.35 lx 白黒:0.0131 lx																																																					
ディスプレイ	あり Low Light Hilight																																																					
水平回転範囲	360° エンドレス制御																																																					
垂直回転範囲	-10°～190°																																																					
ズーム比	光学30倍																																																					
消費電力	12W程度/ヒーター使用時50W程度																																																					
使用温度範囲	-10℃～40℃																																																					
カメラ駆動ユニット		1台	レコーダー		1台	操作用パソコン		1台																																														
		<table><tr><th>項目</th><th>仕様</th></tr><tr><td>入力端子数</td><td>8ch 8Bit</td></tr><tr><td>入力信号</td><td>HD-TVI/ANALOG</td></tr><tr><td>出力信号</td><td>HD-TVI/ANALOG</td></tr><tr><td>定格電圧</td><td>AC100V 50/60Hz</td></tr><tr><td>使用温度範囲</td><td>-10℃～50℃</td></tr><tr><td>消費電力</td><td>80W 程度</td></tr></table>	項目	仕様	入力端子数	8ch 8Bit	入力信号	HD-TVI/ANALOG	出力信号	HD-TVI/ANALOG	定格電圧	AC100V 50/60Hz	使用温度範囲	-10℃～50℃	消費電力	80W 程度			<table><tr><th>項目</th><th>仕様</th></tr><tr><td>録画入出力</td><td>入力:16Ch コンボジットビデオ</td></tr><tr><td>記録容量</td><td>4TB以上</td></tr><tr><td>モニター出力</td><td>短期:1出力以上</td></tr><tr><td>録画圧縮方式</td><td>H.264</td></tr><tr><td>使用温度範囲</td><td>0℃～40℃</td></tr><tr><td>消費電力</td><td>最大:70W以下程度</td></tr></table>	項目	仕様	録画入出力	入力:16Ch コンボジットビデオ	記録容量	4TB以上	モニター出力	短期:1出力以上	録画圧縮方式	H.264	使用温度範囲	0℃～40℃	消費電力	最大:70W以下程度			<table><tr><th>項目</th><th>仕様</th></tr><tr><td>OS</td><td>Microsoft Windows 10</td></tr><tr><td>CPU</td><td>Intel Core i5-3570K 3.39GHz以上の性能を有すること。</td></tr><tr><td>メモリ</td><td>4GB以上</td></tr><tr><td>ストレージ</td><td>128GB以上</td></tr><tr><td>筐体</td><td>設置スペースが狭いため、小型のものを導入すること。</td></tr></table>	項目	仕様	OS	Microsoft Windows 10	CPU	Intel Core i5-3570K 3.39GHz以上の性能を有すること。	メモリ	4GB以上	ストレージ	128GB以上	筐体	設置スペースが狭いため、小型のものを導入すること。						
項目	仕様																																																					
入力端子数	8ch 8Bit																																																					
入力信号	HD-TVI/ANALOG																																																					
出力信号	HD-TVI/ANALOG																																																					
定格電圧	AC100V 50/60Hz																																																					
使用温度範囲	-10℃～50℃																																																					
消費電力	80W 程度																																																					
項目	仕様																																																					
録画入出力	入力:16Ch コンボジットビデオ																																																					
記録容量	4TB以上																																																					
モニター出力	短期:1出力以上																																																					
録画圧縮方式	H.264																																																					
使用温度範囲	0℃～40℃																																																					
消費電力	最大:70W以下程度																																																					
項目	仕様																																																					
OS	Microsoft Windows 10																																																					
CPU	Intel Core i5-3570K 3.39GHz以上の性能を有すること。																																																					
メモリ	4GB以上																																																					
ストレージ	128GB以上																																																					
筐体	設置スペースが狭いため、小型のものを導入すること。																																																					

業務名	金沢市立病院駐車場管制システム賃貸借業務
図面名	駐車場監視カメラ設備機器図(参考図)

